


ACCESORIOS PARA
MONTAJE DE CUADROS

CATÁLOGO 2021

TARIFA

APARELEC

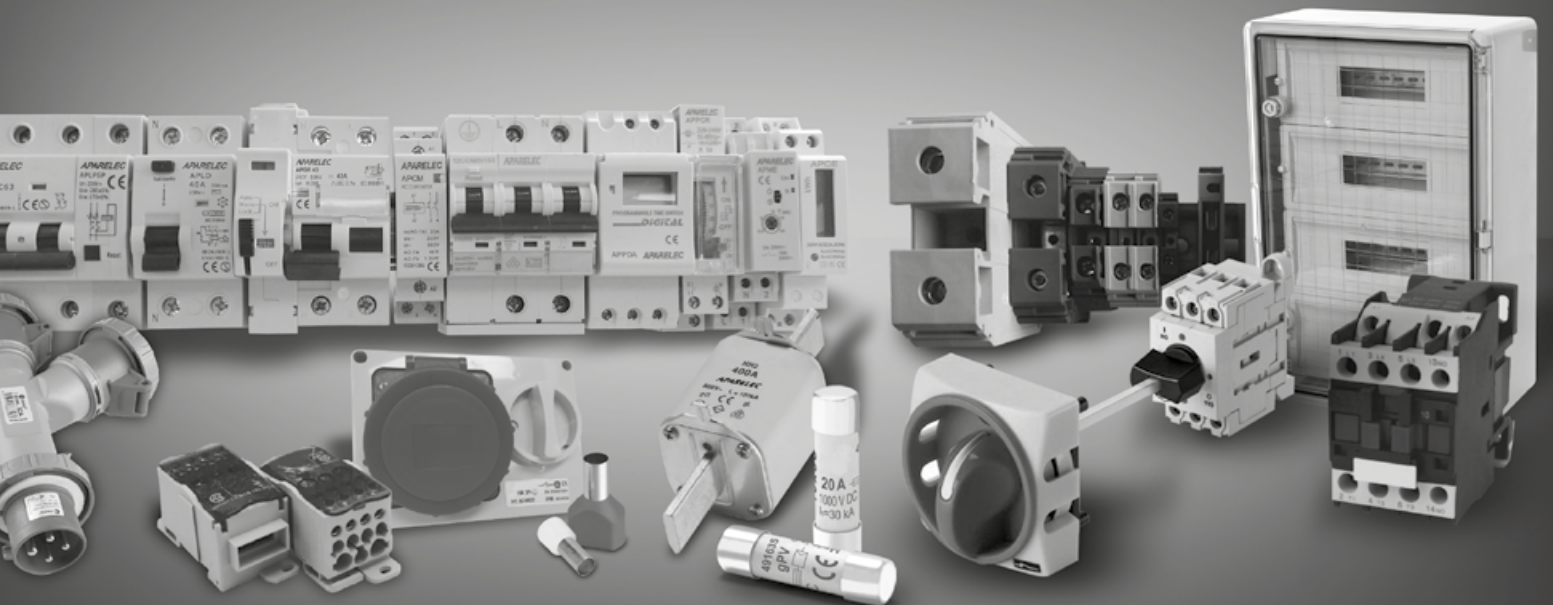



- Ø22 mm
- Material plástico
- Características eléctricas: Ui: 660V, Ith: 10A
- Intensidad de trabajo Ie: 2.5A a 400V, 4.5A a 400V
- Grado de protección: IP20

MANDO Y SEÑALIZACIÓN

Pulsadores con retorno


TIPO	CONTACTO AUXILIAR	COLOR	REFERENCIA
RASANTE	1NO	●	PULCRG
RASANTE	1NC	●	PULCRR



- Ø22 mm
- Material plástico/metálico
- Características eléctricas: Ui: 660V, Ith: 10A
- Intensidad de trabajo Ie: 2.5A a 400V, 4.5A a 400V
- Grado de protección: IP20

Selectores maneta corta

TIPO	Nº POSICIONES	MATERIAL	CONTACTO AUXILIAR	REFERENCIA
SIN RETORNO	2 ✓	PLÁSTICO	1NO	SELECSR2P
SIN RETORNO	3 ✓	PLÁSTICO	2NO	SELECSR3P
CON RETORNO	2 ✓	PLÁSTICO	1NO	SELECCR2P
CON RETORNO	3 ✓	PLÁSTICO	2NO	SELECCR3P
SIN RETORNO	2 ✓	METÁLICO	1NO	SELECSR2M
SIN RETORNO	3 ✓	METÁLICO	2NO	SELECSR3M



- Ø22 mm
- Material plástico
- Características eléctricas: Ui: 660V, Ith: 10A
- Intensidad de trabajo Ie: 2.5A a 400V, 4.5A a 400V
- Grado de protección: IP20

Selectores luminosos

TENSIÓN (*)	Nº POSICIONES	CONTACTO AUXILIAR	COLOR	REFERENCIA
12~400V	2 ✓	1NO + 1NC	○	SGB2EK2765
12~400V	2 ✓	1NO + 1NC	●	SGB2EK2365
12~400V	2 ✓	1NO + 1NC	●	SGB2EK2565
12~400V	2 ✓	1NO + 1NC	●	SGB2EK2665
12~400V	2 ✓	1NO + 1NC	●	SGB2EK2465
12~400V	3 ✓	1NO + 1NC	○	SGB2EK3765
12~400V	3 ✓	1NO + 1NC	●	SGB2EK3365
12~400V	3 ✓	1NO + 1NC	●	SGB2EK3565
12~400V	3 ✓	1NO + 1NC	●	SGB2EK3665
12~400V	3 ✓	1NO + 1NC	●	SGB2EK3465

(*) Se suministra de serie con lámpara a 230V BA9s. Se pueden solicitar lámparas LED por separado, a la tensión necesaria.



- Ø22 mm
- Material plástico
- Características eléctricas: Ui: 660V, Ith: 10A
- Intensidad de trabajo Ie: 2.5A a 400V, 4.5A a 400V
- Grado de protección: IP20

Pulsadores dobles

TIPO	CONTACTO AUXILIAR	GRADO PROTECCIÓN	COLOR	REFERENCIA
MARCHA / PARO	1NO+1NC	IP40	■	SGB2EL8325



- Material plástico
- Características eléctricas: Ui: 660V, Ith: 10A
- Intensidad de trabajo Ie: 2.5A a 400V, 4.5A a 400V
- Grado de protección: IP20

Pulsadores luminosos

TIPO	TENSIÓN (*)	CONTACTO AUXILIAR	COLOR	REFERENCIA
RASANTE	220/240VAC 50/60HZ	1NO	○	SGB2EW3161
RASANTE	220/240VAC 50/60HZ	1NO	●	SGB2EW3361
RASANTE	220/240VAC 50/60HZ	1NO	●	SGB2EW3561
RASANTE	220/240VAC 50/60HZ	1NO	●	SGB2EW3661
RASANTE	220/240VAC 50/60HZ	1NC	●	SGB2EW3462

(*) Se suministra de serie con lámpara a 230V BA9s. Se pueden solicitar lámparas LED por separado, a la tensión necesaria.



- Ø22 mm
- Material plástico
- Características eléctricas: Ui: 660V, Ith: 10A
- Intensidad de trabajo Ie: 2.5A a 400V, 4.5A a 400V
- Grado de protección: IP20
- Sonido: 10cm/80dB



Indicador LED modular



TIPO	TENSIÓN (*)	COLOR	REFERENCIA
FIJACIÓN CARRIL DIN	230V AC	●●	MSL2GR

Zumbadores luminosos



TIPO	TENSIÓN (*)	COLOR	REFERENCIA
CONEXIÓN DIRECTA	24V AC	●	AD22BZR024
CONEXIÓN DIRECTA	230V AC	●	AD22BZR230

Indicadores luminosos LED compactos "Antiinterferencias"

TIPO	TENSIÓN (*)	COLOR	REFERENCIA
CONEXIÓN DIRECTA	24V AC/DC	●	AD22ILG024AI
CONEXIÓN DIRECTA	24V AC/DC	●	AD22ILR024AI
CONEXIÓN DIRECTA	230V AC	●	AD22ILG230AI
CONEXIÓN DIRECTA	230V AC	●	AD22ILR230AI



Accesorios para series SGB2

TIPO	REFERENCIA
PLACA PORTAETIQUETAS	PLÁSTICO
"PARO DE EMERGENCIA"	ETIQUETA PLÁSTICA Ø60MM
CONTACTO AUXILIAR	1NO
CONTACTO AUXILIAR	1NC



Paro de emergencia

TIPO	CONTACTO AUXILIAR	Ø CABEZA (MM)	COLOR	REFERENCIA
GIRAR PARA DESENCLAVAR	1NC	40	●	PEMER40



Cajas de pulsadores plásticos preinstaladas IP65

TIPO	REFERENCIA
CAJA DE PULSADOR VERDE IP65 CON 1NO	CPG
CAJA DE PULSADOR ROJO IP65 CON 1NC	CPR
CAJA DE PULSADOR DOBLE IP65 CON 1NO + 1NC	CPGR
CAJA DE PULSADOR PARO DE EMERGENCIA Ø40 MM	
GIRAR PARA DESENCLAVAR CON1NC	CPPEMER

PILARETES ELEVADORES



M6

TIPO	ROSCA	LONG. mm	UD. CAJA	REFERENCIA
P-10	M6	10	100	PIEM610
P-15	M6	15	100	PIEM615
P-20	M6	20	100	PIEM620
P-30	M6	30	100	PIEM630
P-40	M6	40	100	PIEM640
P-50	M6	50	100	PIEM650
P-60	M6	60	100	PIEM660
P-70	M6	70	100	PIEM670
P-80	M6	80	100	PIEM680
P-90	M6	90	100	PIEM690
P-100	M6	100	100	PIEM6100

ACCESORIO PARA PRECINTAR
PILARETES ELEVADORES

ROSCA	UD. CAJA	REFERENCIA
M6	100	PPM6



SUJECIÓN DE CONTADORES

TIPO	UD. CAJA	REFERENCIA
KIT PLÁSTICO	25	SUCONPVC
KIT LATÓN	25	SUCONLATON




TUERCAS INSERTABLES

TIPO	ROSCA	UD. CAJA	REFERENCIA
TI-3	M3	100	TUIM3
TI-4	M4	100	TUIM4
TI-5	M5	100	TUIM5
TI-6	M6	100	TUIM6
TI-8	M8	100	TUIM8
TI-10	M10	100	TUIM10
TI-12	M12	100	TUIM12



TUERCAS DESLIZANTES CUADRADAS Y RECTANGULARES

TAMAÑO	ROSCA	UD. CAJA	REFERENCIA
15 x 15	M5	100	TUDES M5
15 x 15	M6	100	TUDES M6
36 x 20	M6	100	TURECM6
36 x 20	M8	100	TURECM8



AISLADORES TERMOPLÁSTICOS

DIMENSIONES (mm)				UD. CAJA	REFERENCIA	
H	x	Ø	M			
25	x	30	x	6	10	AIT25306
30	x	27	x	6	10	AIT30276
30	x	32	x	8	10	AIT30328
35	x	32	x	8	10	AIT35328
40	x	40	x	8	10	AIT40408
40	x	40	x	10	10	AIT404010
51	x	37	x	10	10	AIT513710
51	x	37	x	12	10	AIT513712
60	x	47	x	12	10	AIT604712
76	x	50	x	10	10	AIT65010
76	x	50	x	12	10	AIT65012

AISLADOR ECONÓMICO / POLIAMIDA

DIMENSIONES (mm)		UD. CAJA	REFERENCIA
H	M		
30	6	50	AIP306



BRIDAS DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN

TIPO	ANCHO PLETINA	CONDUCTOR MÁX.	UD. CAJA	REFERENCIA
BD16	15	16	50	105304
BD25	20	25	50	105305
BD15/20	15/20	50	50	105303

N	BRIDA TORN. "C"5/16	5	16	40	105302
N	BRIDA TORN. "C"10/16	10	16	40	105316
N	BRIDA TORN. "C"10/35	10	35	20	105335
N	BRIDA TORN. "C"10/50	10	50	20	105350
N	BRIDA TORN. "C"10/70	10	70	10	105370
N	BRIDA TORN. "C"10/120	10	120	10	105372
N	BRIDA TORN. "C"10/135	10	135	10	105375



GUÍA PERFORADA METÁLICA

DIMENSIONES (mm)	UD. CAJA	REFERENCIA
20 x 10 x 2000	10	G2010
40 x 20 x 2000	10	G4020

Tiras de 2 metros.

CARRIL DIN

DIMENSIONES (mm)	UD. CAJA	REFERENCIA
35 x 7,5 x 2000	12 Liso	23215CD
35 x 7,5 x 2000	12 Ranurado	23216CD
35 x 15 x 2000	12 Liso	23217CD
35 x 15 x 2000	12 Ranurado	23218CD

Tiras de 2 metros.



SOPORTE INCLINADO PARA CARRIL DIN



TIPO	UD. CAJA	REFERENCIA
SIC	10	SIC01



CANALETA RANURADA

TAMAÑO ALTO X ANCHO	COLOR	UD. CAJA	METROS X CAJA	REFERENCIA
20X15	GRIS	100	200	CR2015
30X20	GRIS	50	100	CR3020
40X25	GRIS	50	100	CR4025
40X40	GRIS	50	100	CR4040
60X25	GRIS	50	100	CR6025
60X40	GRIS	50	100	CR6040
60X60	GRIS	40	80	CR6060
80X40	GRIS	30	60	CR8040
80X60	GRIS	30	60	CR8060
80x80	GRIS	18	36	CR8080

Tiras de 2 metros.



TUBO TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS

COLORES

ANTES DE CONTRAER		DESPUES DE CONTRAER		EMBALAJE		BOBINA	BARRA 1 M
Ø INTERIOR D	ESPEJOR PARED P	Ø INTERIOR d	ESPEJOR PARED p	M/ROLLO	BARRAS/BOLSA	REFERENCIA	REFERENCIA
1,50±0,2	0,18±0,08	≤0,60	0,36±0,006	200	100	TTER 1.0	TTER 1.0-1
2,00±0,2	0,20±0,08	≤0,80	0,40±0,006	200	100	TTER 1.5	TTER 1.5-1
2,50±0,2	0,20±0,08	≤1,00	0,42±0,008	200	50	TTER 2.0	TTER 2.0-1
3,50±0,3	0,25±0,10	≤1,50	0,46±0,008	200	50	TTER 3.0	TTER 3.0-1
4,80±0,3	0,25±0,10	≤2,25	0,50±0,10	100	50	TTER 4.5	TTER 4.5-1
6,50±0,4	0,28±0,10	≤3,00	0,56±0,10	100	50	TTER 6.0	TTER 6.0-1
9,50±0,5	0,30±0,10	≤4,50	0,60±0,10	100	50	TTER 9.0	TTER 9.0-1
13,5±0,5	0,36±0,12	≤6,50	0,65±0,12	100	50	TTER 13.0	TTER 13.0-1
20,7±0,6	0,40±0,15	≤10,0	0,75±0,15	100	25	TTER 20.0	TTER 20.0-1
25,7±0,7	0,40±0,15	≤12,5	0,90±0,15	50	25	TTER 25.0	TTER 25.0-1
≥40	0,55±0,25	≤20,0	1,10±0,25	25	10	TTER 40.0	TTER 40.0-1
≥50	0,60±0,25	≤26,0	1,20±0,25	25	10	TTER 50.0	TTER 50.0-1
≥80	0,70±0,30	≤40,0	1,45±0,25	20	5	TTER 80.0	TTER 80.0-1
≥100	0,70±0,30	≤50,0	1,45±0,25	20	5	TTER 100.0	TTER 100.0-1

Colores standards



Para hacer el pedido añadir la sigla del color a la referencia.


HOMOLOGACIONES:



Ratio contracción 2:1

Ratio de utilización 125 °C

Temperatura de contracción 90°C

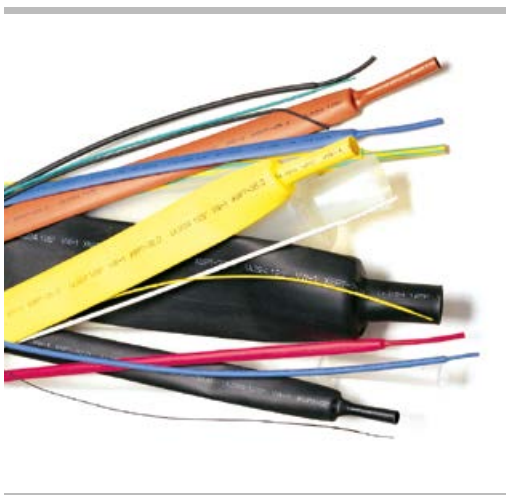

NEGRO

COLOR	BOBINA REFERENCIA	BARRA 1 M REFERENCIA
●	TTER 1.0-NG	TTER 1.0-NG-1
●	TTER 1.5-NG	TTER 1.5-NG-1
●	TTER 2.0-NG	TTER 2.0-NG-1
●	TTER 3.0-NG	TTER 3.0-NG-1
●	TTER 4.5-NG	TTER 4.5-NG-1
●	TTER 6.0-NG	TTER 6.0-NG-1
●	TTER 9.0-NG	TTER 9.0-NG-1
●	TTER 13.0-NG	TTER 13.0-NG-1
●	TTER 16.0-NG	TTER 16.0-NG-1
●	TTER 20.0-NG	TTER 20.0-NG-1
●	TTER 25.0-NG	TTER 25.0-NG-1
●	TTER 40.0-NG	TTER 40.0-NG-1
●	TTER 50.0-NG	TTER 50.0-NG-1
●	TTER 80.0-NG	TTER 80.0-NG-1
●	TTER 100.0-NG	TTER100.0-NG-1

TUBO TERMORRETRÁCTIL AMARILLO/VERDE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS

VERDE/AMARILLO

COLOR	ANTES DE CONTRAER		DESPUES DE CONTRAER		EMBALAJE		BOBINA	BARRA 1M
	Ø INTERIOR D	ESPEJOR PARED P	Ø INTERIOR d	ESPEJOR PARED p	M/ROLLO	BARRAS/BOLSA	REFERENCIA	REFERENCIA
●	2,50±0,2	0,20±0,08	≤1,00	0,42±0,008	200	50	TTERYG 2.0	TTERYG 2.0-1
●	3,50±0,3	0,25±0,10	≤1,50	0,46±0,008	200	50	TTERYG 3.0	TTERYG 3.0-1
●	4,80±0,3	0,25±0,10	≤2,25	0,50±0,10	100	50	TTERYG 4.5	TTERYG 4.5-1
●	6,50±0,4	0,28±0,10	≤3,00	0,56±0,10	100	50	TTERYG 6.0	TTERYG 6.0-1
●	9,50±0,5	0,30±0,10	≤4,50	0,60±0,10	100	50	TTERYG 9.0	TTERYG 9.0-1
●	13,5±0,5	0,36±0,12	≤6,50	0,65±0,12	100	50	TTERYG 13.0	TTERYG 13.0-1
●	20,7±0,6	0,40±0,15	≤10,0	0,75±0,15	100	25	TTERYG 20.0	TTERYG 20.0-1
●	25,7±0,7	0,40±0,15	≤12,5	0,90±0,15	50	25	TTERYG 25.0	TTERYG 25.0-1



CINTA AISLANTE ADHESIVA DE PVC AUTOEXTINGUIBLE 0,15X19MM

Rollos de 20 m.

PRECIOS
MEJORADOS

COLOR	REFERENCIA	UD. CAJA
●	CAI.2019-NG	10
●	CAI.2019-AM	10
●	CAI.2019-AZ	10
○	CAI.2019-BL	10
●	CAI.2019-GR	10
●	CAI.2019-MA	10
●	CAI.2019-RO	10
●	CAI.2019-VE	10

BRIDAS SUJETACABLES DE NYLON

COLOR	REFERENCIA	DIMENSIONES L x W	UD. CAJA	Ø MÁX. USO mm	CARGA KG
○	SEL.2.202	100 x 2,5	100	24	11
○	SEL.2.204	160 x 2,5	100	40	11
○	SEL.2.205	200 x 2,5	100	55	11
○	SEL.2.211	200 x 3,5	100	55	20
○	SEL.2.212	280 x 3,5	100	80	20
○	SEL.2.223	200 x 4,5	100	55	28
○	SEL.2.425	280 x 4,5	100	76	28
○	SEL.2.433	280 x 7,5	100	76	65

COLOR	REFERENCIA	DIMENSIONES L x W	UD. CAJA	Ø MÁX. USO mm	CARGA KG
●	SEL.3.202	100 x 2,5	100	24	11
●	SEL.3.204	160 x 2,5	100	40	11
●	SEL.3.205	200 x 2,5	100	55	11
●	SEL.3.211	200 x 3,5	100	55	20
●	SEL.3.212	280 x 3,5	100	80	20
●	SEL.3.223	200 x 4,5	100	55	28
●	SEL.3.425	280 x 4,5	100	76	28
●	SEL.3.427	380 x 4,5	100	110	28
●	SEL.3.428	430 x 4,5	100	123	28
●	SEL.3.433	280 x 7,5	100	76	65
●	SEL.3.434	360 x 7,5	100	101	65
●	SEL.3.436	500 x 7,5	100	145	65
●	SEL.3.441	750 x 7,5	100	220	65

Bajo demanda podemos suministrar:

- Otros colores
- Otras medidas
- Fluorescentes
- Con diente acero inox.



HOMOLOGACIONES:



R.E.A.CH.

Nylon autoextinguible V2 según VL 94



TACOS BRIDA DE NYLON

COLOR	TAMAÑO	UD. CAJA	Ø BROCA	REFERENCIA
●	8X34	100	6	TB8NG
●	10X37	100	8	TB10NG



BASE CUADRADA 27X27 CON BIADHESIVO

COLOR	TAMAÑO	UD. CAJA	REFERENCIA
○	27X27	100	BAS.2MT.508



TACO SNX TRACCIÓN/EXPANSIÓN

COLOR	TAMAÑO	UD. CAJA	REFERENCIA
●	Ø6 6X30	100	SNX.103
●	Ø8 8X40	100	SNX.105



ABRAZADERAS PARA TUBO

TAMAÑO	COLOR	UD. CAJA	REFERENCIA
15-18	GRIS	100	ABR1518
20-25	GRIS	50	ABR2025
25-32	GRIS	50	ABR2532

RoHS, REACH
 Poliamida 6 (-40° +80°)
 Libre halógenos
 Resistente a rayos ultravioleta
 Fijación tornillo y perfil (18x27, 7,5x25, 10x20)



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS MÍNIMOS

Pedidos mínimos de 100 € netos.

PRECIOS

Se aplicarán los precios y descuentos vigentes en el momento de formalizar el pedido.

EMBALAJES

La mercancía se suministra en los envases estándar completos indicados.

PORTES

Península

100 € - 299 € (opcional 7,99 € cargados en factura)

+ 300 € (portes pagados)

Baleares

100 € - 499 € (opcional 16,95 € cargados en factura)

+ 500 € (portes pagados)

Canarias, Ceuta y Melilla

+ 900 € (portes pagados)

DEVOLUCIONES

Toda devolución y condiciones deberán ser aceptadas previamente por APARELEC BCN, S.L., y comunicada antes de 15 días posteriores a su recepción.

PLAZO DE ENTREGA

El requerido por el comprador.

En caso contrario se considerará 7 días desde la recepción del pedido.

CONDICIONES GENERALES

APARELEC BCN, S.L., se reserva el derecho de modificar los precios y/o las características técnicas de los productos de esta tarifa sin previo aviso.

***APARELEC* BCN, S.L.**

C/ Cobalt, 28

08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

T. 934 753 470 · F. 934 800 580

aparelecbcn@aparelecbcn.com

www.aparelecbcn.com